


1. Hijsbanden en rondstroppen  
Sangle de levage plate et élingues  
ronde sans fin  
Webbing slings & Roundslings



GML-TECH

HEF-EN HIJSTECHNIKEN  
LIFTING TECHNIQS  
TECHNIQUES DE LEVAGE

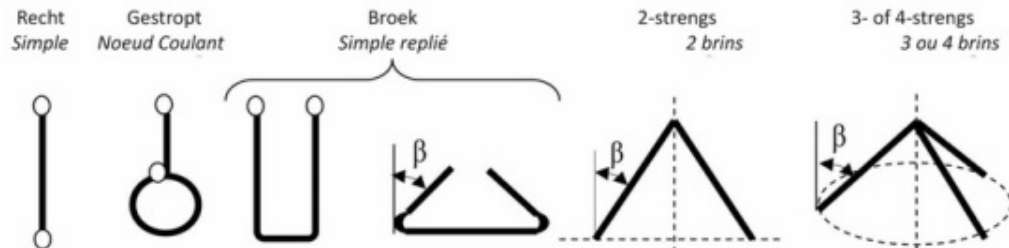

Buitenhoek $\beta$ Angle d'inclinaison $\beta$	0°	0°	Parallel	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
Belastingsfactor Facteur de mode	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	1,4	1,0	2,1	1,5
Kleur / Couleur	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
Violet / Violet	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	2.100	1.500
Groen / Vert	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	4.200	3.000
Geel / Jaune	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	6.300	4.500
Grijs / Gris	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	8.400	6.000
Rood / Rouge	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	10.500	7.500
Bruin / Brun	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	12.600	9.000
Blauw / Bleu	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	16.800	12.000
Oranje / Orange	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	21.000	15.000
Oranje / Orange	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000	21.000	15.000	31.500	22.500
Oranje / Orange	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	28.000	20.000	42.000	30.000

\* Hogere capaciteit of lengtes op verzoek.  
Capacité ou longueurs supérieures sur demande.  
Higher capacities or lengths on demand.

1.1 Hijsbanden – Sangles de levage plate – webbing slings

Kenmerken	
Rek bij WLL	3%
Kleurcodering	EN 1492-1
Streepcodering	1 streep / ton
Bandbreedte	30 mm tot 300 mm
Temperatuurbereik	-40°C tot +100°C
Keuring	CE + VGS
Veiligheidsfactor	7:1

Caractéristiques	
Elasticité chez CMU	3%
Codage de couleurs	EN 1492-1
Codage de traits	1 trait / ton
Largeur de la sangles	30 mm jusqu'à 300 mm
Plage de température	-40°C jusqu'à +100°C
Inspection	CE + VGS
Facteur de sécurité	7:1

Features	
Elasticity with WLL	3%
Color coding	EN 1492-1
Stripe coding	1 bar / ton
Width of sling	30 mm tot 300 mm
Temperature range	-40°C till +100°C
Inspection	CE + VGS
Safety factor	7:1

1. Hijsbanden en rondstroppen  
Sangle de levage plate et élingues  
ronde sans fin  
Webbing slings & Roundslings



**GML-TECH**

HEF-EN HIJSTECHNIKEN  
LIFTING TECHNIQS  
TECHNIQUES DE LEVAGE

**Model 1 / Modèle 1**

Vlakke hijsband met versterkte lussen  
Sangle plate avec boucles renforcées  
Flat webbing sling with reinforced loops

CODE	L	WLL/CMU
HBDTL010010	1 M	1 T
HBDTL010015	1,5 M	1 T
HBDTL010020	2 M	1 T
HBDTL010025	2,5 M	1 T
HBDTL010030	3 M	1 T
HBDTL010040	4 M	1 T
HBDTL010050	5 M	1 T
HBDTL010060	6 M	1 T
HBDTL010070	7 M	1 T
HBDTL010080	8 M	1 T
HBDTL010090	9 M	1 T
HBDTL010100	10 M	1 T

CODE	L	WLL/CMU
HBDTL020010	1 M	2 T
HBDTL020015	1,5 M	2 T
HBDTL020020	2 M	2 T
HBDTL020025	2,5 M	2 T
HBDTL020030	3 M	2 T
HBDTL020040	4 M	2 T
HBDTL020050	5 M	2 T
HBDTL020060	6 M	2 T
HBDTL020070	7 M	2 T
HBDTL020080	8 M	2 T
HBDTL020090	9 M	2 T
HBDTL020100	10 M	2 T

CODE	L	WLL/CMU
HBDTL030010	1 M	3 T
HBDTL030015	1,5 M	3 T
HBDTL030020	2 M	3 T
HBDTL030025	2,5 M	3 T
HBDTL030030	3 M	3 T
HBDTL030040	4 M	3 T
HBDTL030050	5 M	3 T
HBDTL030060	6 M	3 T
HBDTL030070	7 M	3 T
HBDTL030080	8 M	3 T
HBDTL030090	9 M	3 T
HBDTL030100	10 M	3 T

CODE	L	WLL/CMU
HBDTL040020	2 M	4 T
HBDTL040025	2,5 M	4 T
HBDTL040030	3 M	4 T
HBDTL040040	4 M	4 T
HBDTL040050	5 M	4 T
HBDTL040060	6 M	4 T
HBDTL040070	7 M	4 T
HBDTL040080	8 M	4 T
HBDTL040090	9 M	4 T
HBDTL040100	10 M	4 T

CODE	L	WLL/CMU
HBDTL050020	2 M	5 T
HBDTL050030	3 M	5 T
HBDTL050040	4 M	5 T
HBDTL050050	5 M	5 T
HBDTL050060	6 M	5 T
HBDTL050070	7 M	5 T
HBDTL050080	8 M	5 T
HBDTL050090	9 M	5 T
HBDTL050100	10 M	5 T

CODE	L	WLL/CMU
HBDTL060020	2 M	6 T
HBDTL060030	3 M	6 T
HBDTL060040	4 M	6 T
HBDTL060050	5 M	6 T
HBDTL060060	6 M	6 T
HBDTL060070	7 M	6 T
HBDTL060080	8 M	6 T
HBDTL060090	9 M	6 T
HBDTL060100	10 M	6 T

1. Hijsbanden en rondstroppen  
Sangle de levage plate et élingues  
ronde sans fin  
Webbing slings & Roundslings



GML-TECH

HEF-EN HIJSTECHNIKEN  
LIFTING TECHNICS  
TECHNIQUES DE LEVAGE

CODE	L	WLL/CMU
HBDTL080020	2 M	8 T
HBDTL080030	3 M	8 T
HBDTL080040	4 M	8 T
HBDTL080050	5 M	8 T
HBDTL080060	6 M	8 T
HBDTL080070	7 M	8 T
HBDTL080080	8 M	8 T
HBDTL080090	9 M	8 T
HBDTL080100	10 M	8 T

CODE	L	WLL/CMU
HBDTL100020	2 M	10 T
HBDTL100030	3 M	10 T
HBDTL100040	4 M	10 T
HBDTL100050	5 M	10 T
HBDTL100060	6 M	10 T
HBDTL100070	7 M	10 T
HBDTL100080	8 M	10 T
HBDTL100090	9 M	10 T
HBDTL100100	10 M	10 T

### Model 2 / Modèle 2

Vlakke eindloze hijsband  
Sangle plate sans fin  
Flat endless webbing sling

CODE	L	WLL/CMU
HBEL010010	1 M	1 T
HBEL020030	3 M	2 T
HBEL020060	6 M	2 T
HBEL060040	4 M	6 T



Technische gegevens van alle hijsbanden en rondstroppen zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.  
Les spécifications techniques de toutes les élingues de levage et élingues rondes sont disponibles sur demande.

Technical data sheets of all webbing slings and round sling are available by a simple request.

Maatwerk op verzoek.

Fabrication sur mesure au demande.

Tailer made slings upon request.

1. Hijsbanden en rondstroppen  
Sangle de levage plate et élingues  
ronde sans fin  
Webbing slings & Roundslings



**1.2 Rondstroppen – élingues rondes sans fin – Round slings**

Kenmerken	
Rek bij WLL	3%
Kleurcodering	EN 1492-1
Streepcodering	1 streep / ton
Bandbreedte	30 mm tot 300 mm
Temperatuurbereik	-40°C tot +100°C
Keuring	CE + VGS
Veiligheidsfactor	7:1

Caractéristiques	
Elasticité chez CMU	3%
Codage de couleurs	EN 1492-1
Codage de traits	1 trait / ton
Largeur de la sangles	30 mm jusqu'à 300 mm
Plage de température	-40°C jusqu'à +100°C
Inspection	CE + VGS
Facteur de sécurité	7:1

Features	
Elasticity with WLL	3%
Color coding	EN 1492-1
Stripe coding	1 bar / ton
Width of sling	30 mm tot 300 mm
Temperature range	-40°C till +100°C
Inspection	CE + VGS
Safety factor	7:1

CODE	L	WLL/CMU
RS010005	0,5 M	1 T
RS010010	1 M	1 T
RS010015	1,5 M	1 T
RS010020	2 M	1 T
RS010025	2,5 M	1 T
RS010030	3 M	1 T
RS010040	4 M	1 T
RS010050	5 M	1 T
RS010060	6 M	1 T
RS010070	7 M	1 T
RS010080	8 M	1 T
RS010090	9 M	1 T
RS010100	10 M	1 T

CODE	L	WLL/CMU
RS020005	0,5 M	2 T
RS020010	1 M	2 T
RS020015	1,5 M	2 T
RS020020	2 M	2 T
RS020025	2,5 M	2 T
RS020030	3 M	2 T
RS020040	4 M	2 T
RS020050	5 M	2 T
RS020060	6 M	2 T
RS020070	7 M	2 T
RS020080	8 M	2 T
RS020090	9 M	2 T
RS020100	10 M	2 T



1. Hijsbanden en rondstroppen  
Sangle de levage plate et élingues  
ronde sans fin  
Webbing slings & Roundslings



**GML-TECH**

HEF-EN HIJSTECHNIKEN  
LIFTING TECHNICS  
TECHNIQUES DE LEVAGE

CODE	L	WLL/CMU
RS030005	0,5 M	3 T
RS030010	1 M	3 T
RS030015	1,5 M	3 T
RS030020	2 M	3 T
RS030025	2,5 M	3 T
RS030030	3 M	3 T
RS030040	4 M	3 T
RS030050	5 M	3 T
RS030060	6 M	3 T
RS030070	7 M	3 T
RS030080	8 M	3 T
RS030090	9 M	3 T
RS030100	10 M	3 T

CODE	L	WLL/CMU
RS040010	1 M	4 T
RS040015	1,5 M	4 T
RS040020	2 M	4 T
RS040025	2,5 M	4 T
RS040030	3 M	4 T
RS040040	4 M	4 T
RS040050	5 M	4 T
RS040060	6 M	4 T
RS040070	7 M	4 T
RS040080	8 M	4 T
RS040090	9 M	4 T
RS040100	10 M	4 T

CODE	L	WLL/CMU
RS050020	2 M	5 T
RS050030	3 M	5 T
RS050040	4 M	5 T
RS050050	5 M	5 T
RS050060	6 M	5 T
RS050070	7 M	5 T
RS050080	8 M	5 T
RS050090	9 M	5 T
RS050100	10 M	5 T

CODE	L	WLL/CMU
RS060020	2 M	6 T
RS060030	3 M	6 T
RS060040	4 M	6 T
RS060050	5 M	6 T
RS060060	6 M	6 T
RS060070	7 M	6 T
RS060080	8 M	6 T
RS060090	9 M	6 T
RS060100	10 M	6 T

CODE	L	WLL/CMU
RS080020	2 M	8 T
RS080030	3 M	8 T
RS080040	4 M	8 T
RS080050	5 M	8 T
RS080060	6 M	8 T
RS080070	7 M	8 T
RS080080	8 M	8 T
RS080090	9 M	8 T
RS080100	10 M	8 T

CODE	L	WLL/CMU
RS100020	2 M	10 T
RS100030	3 M	10 T
RS100040	4 M	10 T
RS100050	5 M	10 T
RS100060	6 M	10 T
RS100070	7 M	10 T
RS100080	8 M	10 T
RS100090	9 M	10 T
RS100100	10 M	10 T

Technische gegevens van alle hijsbanden en rondstroppen zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.  
Les spécifications techniques de toutes les élingues de levage et élingues rondes sont disponibles sur demande.

Technical data sheets of all webbing slings and round sling are available by a simple request.

Maatwerk op verzoek.

Fabrication sur mesure au demande.

Tailer made slings upon request.